

簡易メーター取替装置

ガスメーターの設置位置(戸外)で取替え作業を全て実施可能とした工法です。

簡易メーター取替装置




概要

ガスメーターの取替え作業時に必要な灯内内管の気密検査およびガスメーターのエアパージといった作業を、ガスメーターの設置位置ですべて実施可能とした工法です。お客さま宅内に入室することなくガスメーター取替えを実施することが可能となり、施工能率・CSの向上が実現しました。

開発品の構成



作業手順

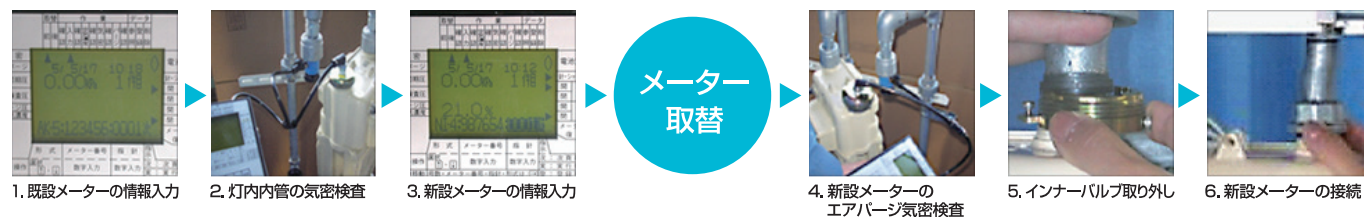

特長

(1) お客さま宅内への入室が不要
ガスメーター設置位置(戸外)で取替え作業を全て実施可能。

(2) 作業の確実性・信頼性の向上
エアパージ・気密検査の合否判定を自動的に行えます。

(3) 作業記録管理の確実性の向上
作業日時、ガスメーターの情報、気密検査・エアパージの判定、記録等を 55 件まで保存。汎用プリンタでの印刷、パソコンへの出力(EXCEL)も可能。

その他活用方法

本工法を本支管・供給・灯外管入替工事に活用すると、お客さまご不在のままエアパージが可能です。

対象	適用範囲
メーター号数	1号～10号
メーターねじピッチ	M34×P1.5(東日本)、W36.3×11 山(西日本) W36.9×11 山、W28.3×12 山(THG)
メーターユニオン	スイベル扁芯量22mmまで
メーター設置位置	共用部を含む屋外
ガスの種類	軽比重ガス(13A等)
気密検査圧力	供給ガスで5kPaまで昇圧可能